

# PHILIPS

## Lighting



## TUV T8

### TUV 15W SLV/25

Tüp kılıf cam kapak düşük basınç cıva buhar deşarjlı ampuller

#### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

#### Ürün veri

| Genel Bilgiler          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapak Tabanı            | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Açıklamalar             | Uyarılar ve Güvenlik: Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın. TEHLİKE: Risk Grubu 3 Mor ve Ötesi ürünü. Bu lambalar, ciltte ve gözlerde ciddi yaralanmalara sebep olabilecek yüksek güçlü UV ışınımı yayırlar. Korumasız ürüne gözlerinizi ve cildinizi maruz bırakmaktan kaçının. Yalnızca kullanıcıların radyasyondan korunduğu kapalı bir ortamda kullanın. |
| Ana Uygulama            | Dezenfeksiyon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kullanım Ömrü (Nom)     | 9000 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistem Açıklaması       | yok [ - ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Işık Teknik Ayrıntıları |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Renk Kodu               | TUV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |


| Renk Kodlaması                           | - [ Not Specified ] |
|------------------------------------------|---------------------|
| Kullanım Ömründeki Azalma                | 10 %                |
| Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler |                     |
| Power (Rated) (Nom)                      | 15,9 W              |
| Lamba Akımı (Nom)                        | 0,34 A              |
| Voltaj (Nom)                             | 54 V                |
| Onay ve Uygulama                         |                     |
| Cıva (Hg) İçeriği (Nom)                  | 2,0 mg              |
| UV                                       |                     |
| UV-C Işınımı                             | 4,9 W               |
| Ürün Verileri                            |                     |
| Tam ürün kodu                            | 871150072617940     |
| Sipariş ürün adı                         | TUV 15W SLV/25      |
| EAN/UPC - Ürün                           | 8711500726179       |
| Sipariş kodu                             | 72617940            |
| Numeratör - Paket Başına                 | 1                   |
| Miktar                                   |                     |

## TUV T8

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Numeratör - Büyük kutu başına | 25           |
| paket sayısı                  |              |
| Malzeme No. (12NC)            | 928039004005 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 56,570 g |
|--------------------------|----------|



### Boyutlu çizim



| Product        | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TUV 15W SLV/25 | 28 mm   | 437,4 mm | 444,5 mm | 442,1 mm | 451,6 mm |

### TUV TL-D 15W

### Fotometrik bilgi

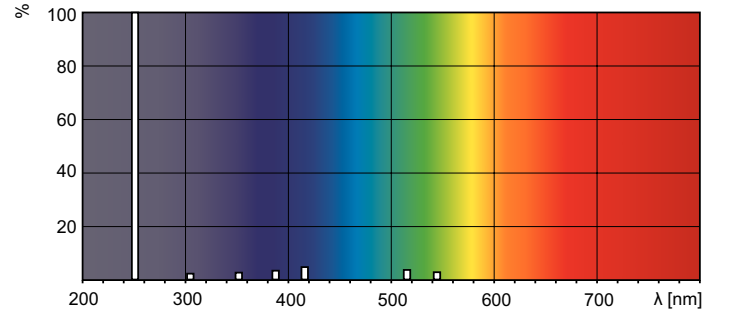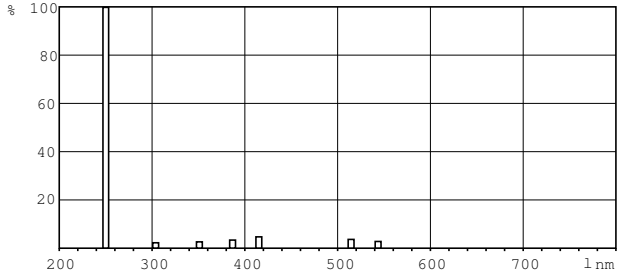

### XDPB\_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W

### XDPO\_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour

